




Шлифовальные станки с круглым поворотным столом и вертикальным шпинделем с ЧПУ

ОШ-642.10 ОШ-623.10

Станки предназначены для высокоточного шлифования наружных и внутренних цилиндрических поверхностей, а также торцов в многоступенчатых деталях типа тел вращения. Область применения полуавтомата – предприятия с крупносерийным и массовым производством.

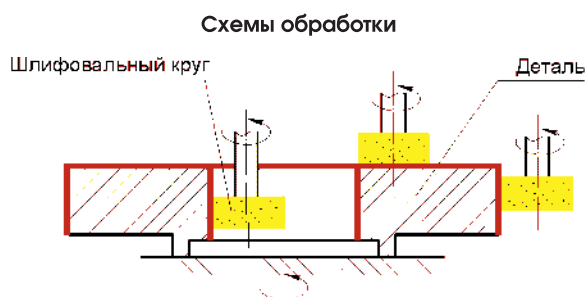

ОШ-642.10

Модель станка	ОШ-642.10*16	ОШ-642.10*18	ОШ-642.10	ОШ-623.10
Диаметр зеркала стола, мм	600	800	1200	400
Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм				
наружный наибольший диаметр	600	800	1200	400
внутренний наименьший диаметр	90	90	100	20
высота наибольшая	250	250	150	110
Угол наклона поворотного стола, град	±5	±5	-	-
Размеры шлифовального круга, устанавливаемого на полуавтомате, мм - наружный диаметр	80...125	80...125	80...125	25...80
внутренний диаметр	20...32	20...32	20	10...32
Пределы частот вращения шпинделя, мин ⁻¹	2000...16000	2000...16000	5000...30000	6000...24000
Пределы частот вращения стола изделия, мин ⁻¹	1...95	1...95	2...30	5...250
Дискретность по управляемым координатам Y/Z, мкм	0,001	0,001	0,001	0,001
Скорость быстрых (установочных) перемещений, мм/мин				
шлифовальной головки	1600	1600	3200	800
колонны	4000	4000	4000	4000
Мощность главного привода, кВт	4,1 (фортуна)	5,5 (фортуна)	22,0 (электрошпиндель)	7,5 (электрошпиндель)
Габаритные размеры станка, мм:				
длина	2800	2950	4800	3840
ширина	3000	3200	3500	2130
высота	2650	2650	2250	2140
Масса станка, кг	4800	5300	8700	4000



ОШ-642*16.10